


Regenton achtertuin met overloop naar grindkoffer en riool

Geen vulautomaat,
want deze geven veel
verlies.
Zijn wel makkelijker
te monteren.

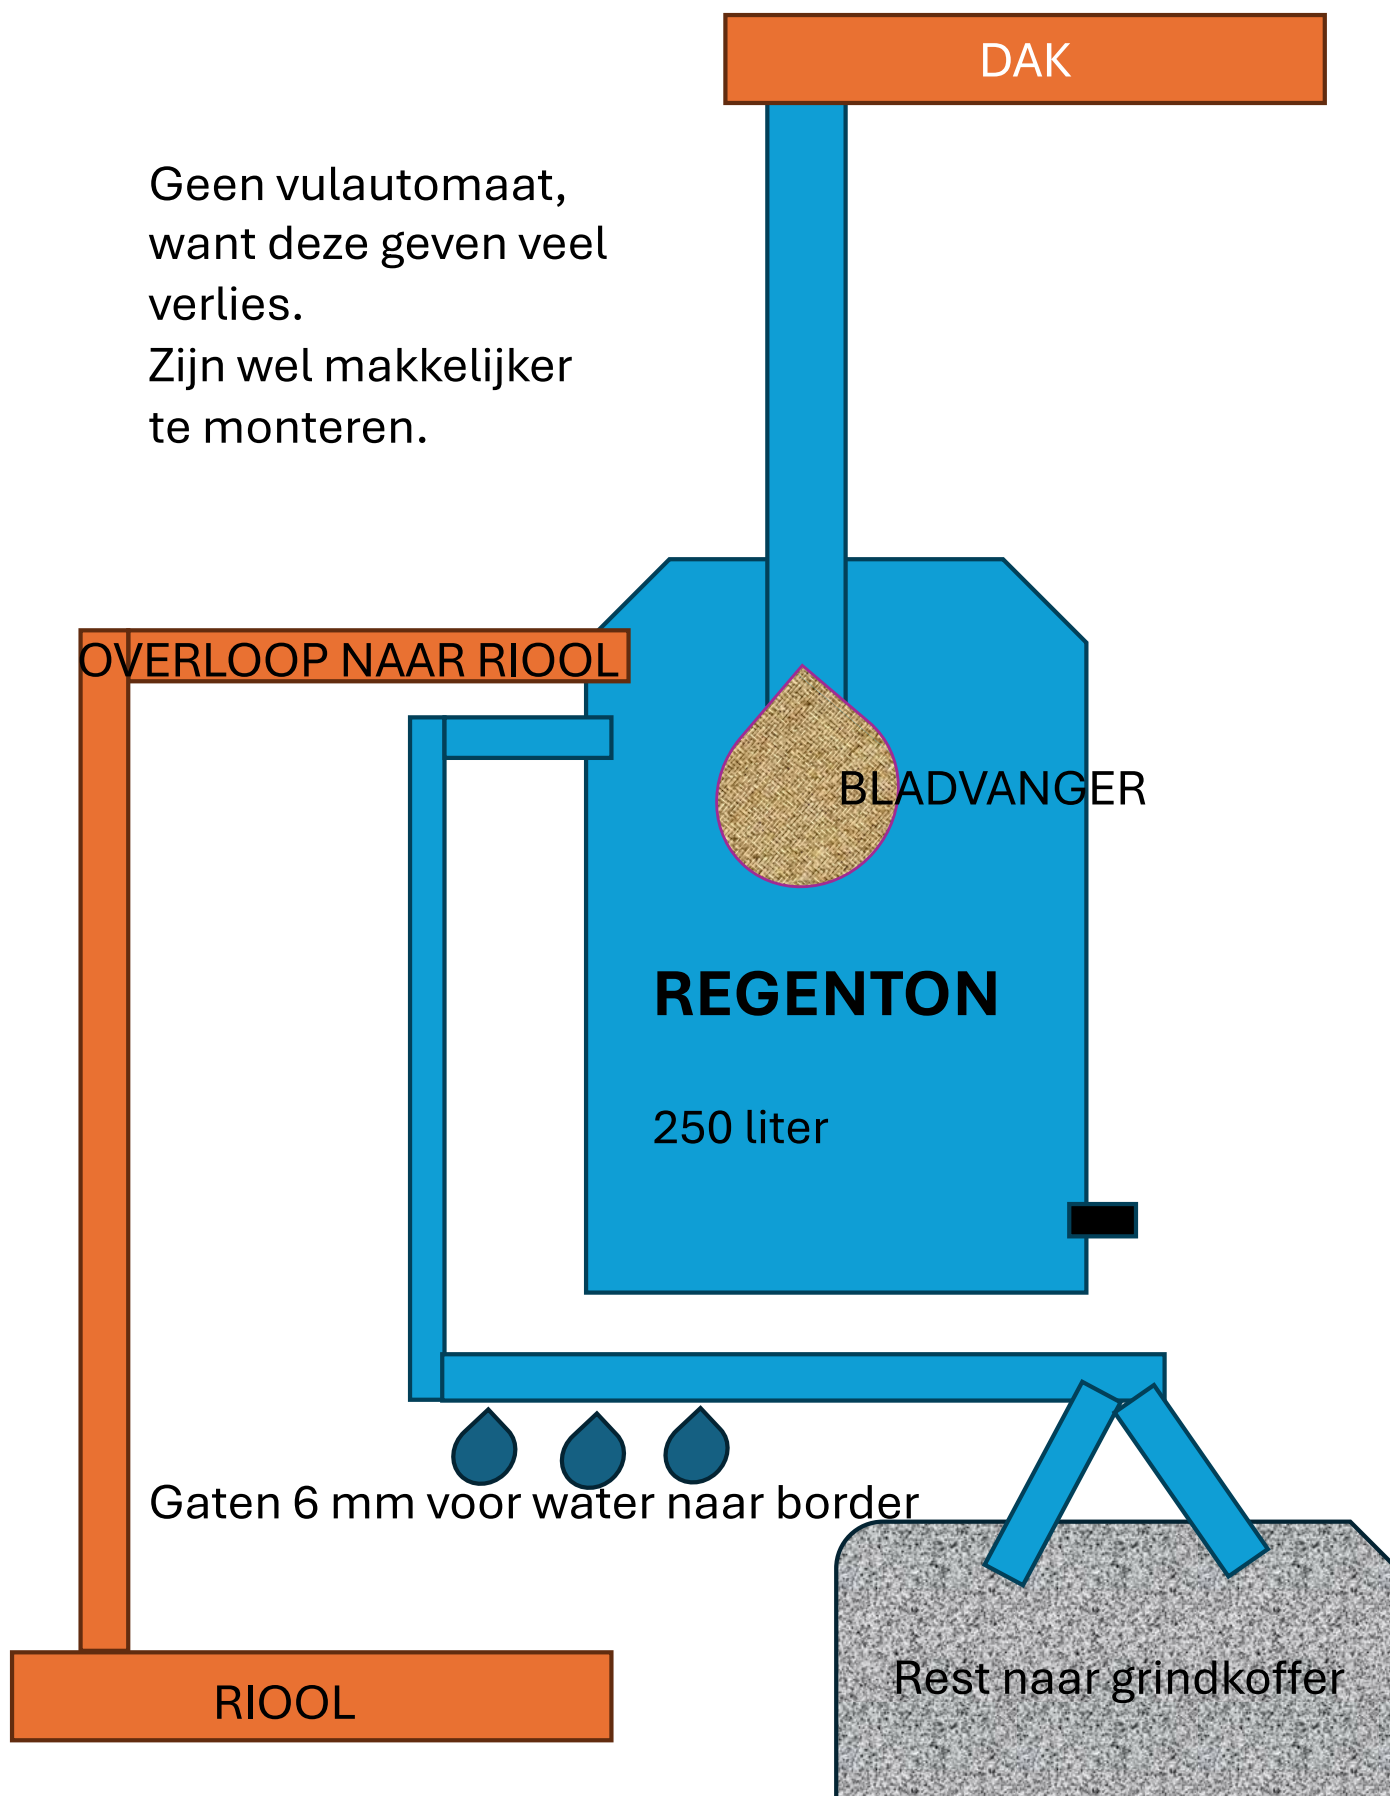

REGENTON voorzijde

- Regenzuil Kilian, 400 liter
- Volledig afgekoppeld (geen vulautomaat, ca 50% verlies en snel vuilophoping.)
- Overloop naar voortuin en bij grote bui naar riool in de straat.
- Bladvanger in ton (gelijk als in ton achtertuin)
- Als ton leeg is dan zweetslangen met automaat.




BUITEN DOUCHE (juni 2020)

- Koud- en warmwater aansluiting vanuit garage
- Vorstbeveiliging, die automatisch aangaat bij 3 graden (wel isoleren)
- Gebruik van biologisch afbreekbare zeep en shampoo
- Grindkoffer onder de douche, tevens infiltratie voor regenwater van dak schuurtje



Zweetslangen

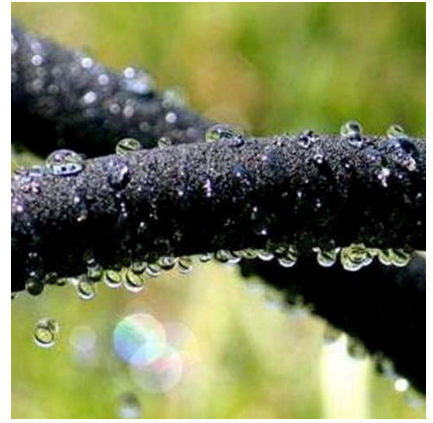

- Voordelen:
 - Afgifte direct bij de plant
 - Geen verlies van water
 - Niet zichtbaar tussen de planten
 - Geen wortelgroei tot in de slang (wel bij druppelaars)
 - Met regencomputer werkt het ook in de vakantie
- Aanleg zelf goed te doen: zie onderdelen
- Op de grond of ca 5-15 cm onder de grond
- Onderlinge afstand ca 50 cm max; bij bomen extra slag erom heen
- Compartimenten te maken met kraantjes en tevens daarmee hoeveelheid regelen per compartiment.
- Afgifte wordt in de loop van de jaren wel minder (kalk); Langer kraan aan.
- Oudste slangen liggen er al 12 jaar en doen het nog steeds.
- Kosten ca €1,00 per m1.
- [Witway.nl](https://www.witway.nl) is goedkoop en goed adres met service.



Zelfbouw sauna (jan 2022)

- Onder- en wandconstructie van resthout uit de bouw
- Interieur van professioneel sauna hout (Emporte, Rosmalen)
- Isolatie: glaswoldekens 6 cm
- Ventilatie om sauna heen minimaal 10 cm.
(3 cm is te weinig blijkt)
Condensvorming met name in de winter.
Opgelost met ventilator en dak iets verhoogd.

